



PLANTA DE COTAS - RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I, AV. NORBERTO MARCELINO, RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I
ESC:1 : 750

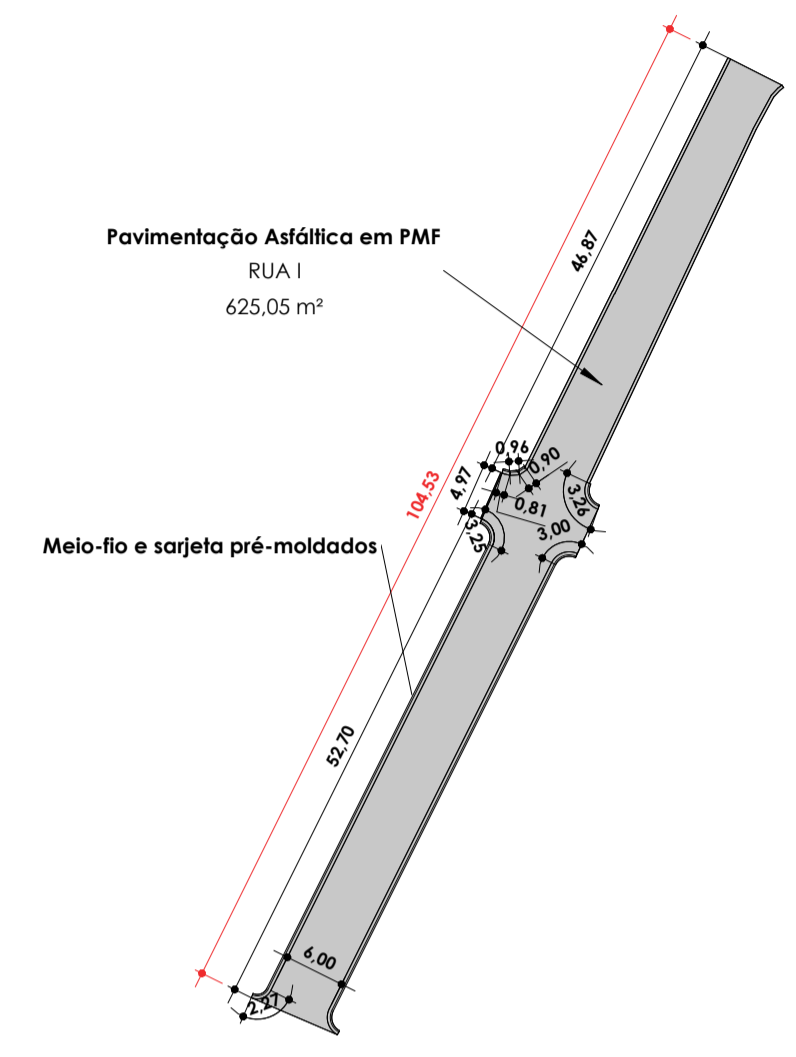

PLANTA DE COTAS - RUA I
ESC:1 : 750

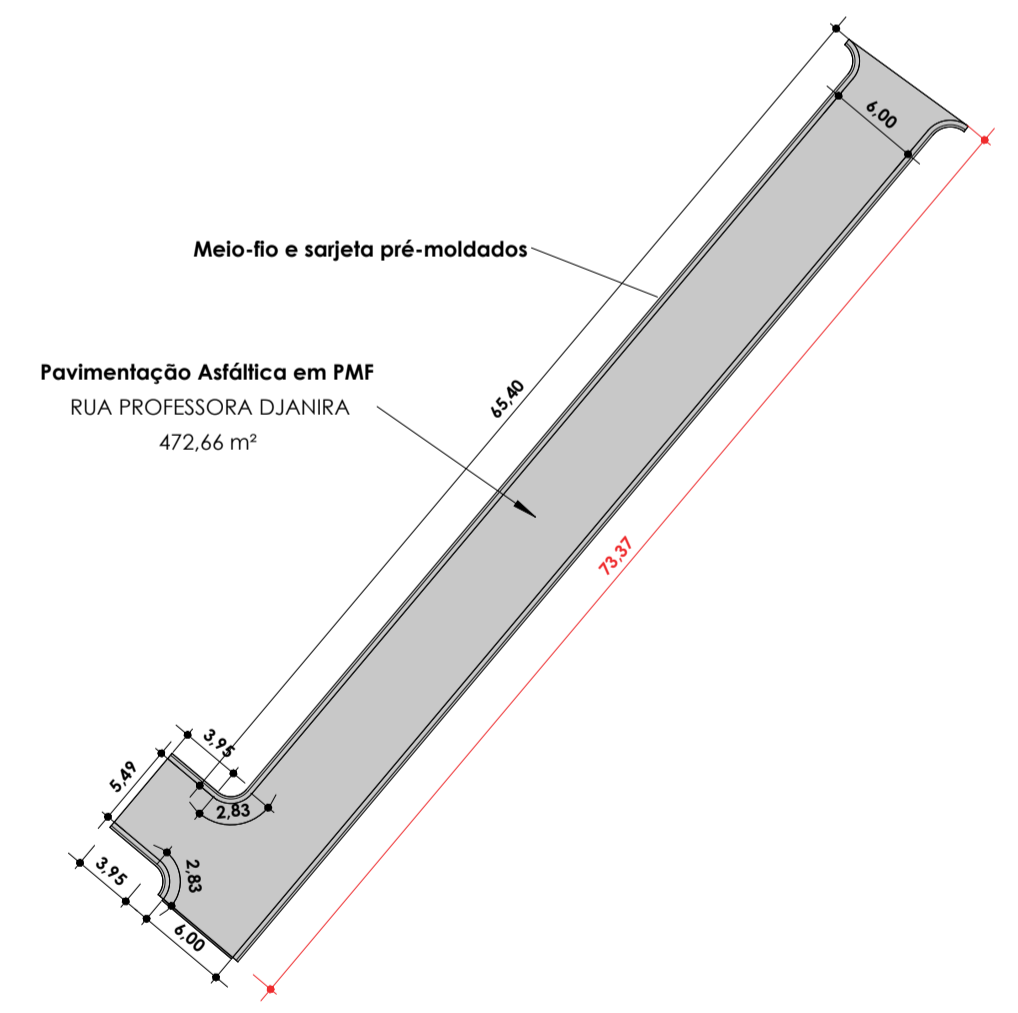

PLANTA DE COTAS - RUA PROFESSORA DJANIRA
ESC: 1 : 500

| Tabela de Pavimentação Asfáltica | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| Nome da via | Material | Descrição | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³) | |
| Pavimentação Asfáltica em PMF | | | | | | |
| AV. NORBERTO MARCELINO | Imprimação | RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 2.789,06 m² | 0,00 m³ | |
| AV. NORBERTO MARCELINO | Pintura de Ligação | RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 2.789,06 m² | 0,00 m³ | |
| AV. NORBERTO MARCELINO | PMF | COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | 0,03 m | 2.789,06 m² | 83,67 m³ | |
| Pavimentação Asfáltica em PMF | | | | | | |
| RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I | Imprimação | RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 357,39 m² | 0,00 m³ | |
| RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I | Pintura de Ligação | RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 357,39 m² | 0,00 m³ | |
| RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I | PMF | COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | 0,03 m | 357,39 m² | 10,72 m³ | |
| Pavimentação Asfáltica em PMF | | | | | | |
| RUA I | Imprimação | RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 625,05 m² | 0,00 m³ | |
| RUA I | Pintura de Ligação | RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 625,05 m² | 0,00 m³ | |
| RUA I | PMF | COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | 0,03 m | 625,05 m² | 18,75 m³ | |
| Pavimentação Asfáltica em PMF | | | | | | |
| RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I | Imprimação | RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 959,49 m² | 0,00 m³ | |
| RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I | Pintura de Ligação | RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 959,49 m² | 0,00 m³ | |
| RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I | PMF | COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | 0,03 m | 959,49 m² | 28,78 m³ | |
| Pavimentação Asfáltica em PMF | | | | | | |
| RUA PROFESSORA DJANIRA | Imprimação | RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 472,66 m² | 0,00 m³ | |
| RUA PROFESSORA DJANIRA | Pintura de Ligação | RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | 0,00 m | 472,66 m² | 0,00 m³ | |
| RUA PROFESSORA DJANIRA | PMF | COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | 0,03 m | 472,66 m² | 14,18 m³ | |

| Tabela de Meio-fio e Sarjeta | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Nome da via | Tipo | Largura da Guia (m) | Área de regularização | Comprimento (m) |
| AV. NORBERTO MARCELINO | Meio-fio e sarjeta pré-moldados | 0,45 m | 193,07 m² | 429,05 m |
| RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I | Meio-fio e sarjeta pré-moldados | 0,45 m | 40,46 m² | 134,79 m |
| RUA I | Meio-fio e sarjeta pré-moldados | 0,45 m | 52,25 m² | 116,12 m |
| RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I | Meio-fio e sarjeta pré-moldados | 0,45 m | 143,97 m² | 319,93 m |
| RUA PROFESSORA DJANIRA | Meio-fio e sarjeta pré-moldados | 0,45 m | 68,70 m² | 152,67 m |

| Tabela de Meio-fio de travamento | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Nome da via | Tipo | Serviço | Largura da Guia meio-fio | Comprimento (m) |
| AV. NORBERTO MARCELINO | Meio-fio de travamento | ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com tck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com refrida do material escavado (em caçamba) | 0,15 m | 47,32 m |
| RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I | Meio-fio de travamento | ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com tck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com refrida do material escavado (em caçamba) | 0,15 m | 7,92 m |
| RUA I | Meio-fio de travamento | ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com tck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com refrida do material escavado (em caçamba) | 0,15 m | 9,95 m |
| RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I | Meio-fio de travamento | ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com tck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com refrida do material escavado (em caçamba) | 0,15 m | 6,00 m |
| RUA PROFESSORA DJANIRA | Meio-fio de travamento | ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com tck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com refrida do material escavado (em caçamba) | 0,15 m | 6,00 m |

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------|
| CONTRATADA: | | CONTRATANTE: | |
| CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074 | | CNPJ Nº: 21.498.274/0001-22 RUA CACHOEIRA, 51 - CENTRO, CLARO DOS POÇÕES/MG - CEP: 39380-000 | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | RESPONSÁVEL LEGAL: | |
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA CREA/CAU: 248.998/D | | PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG | |
| PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG | | | |
| DESCRIÇÃO: PLANTA DE COTAS - RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I, AV. NORBERTO MARCELINO, RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I E TABELAS DE QUANTITATIVOS | | | |
| ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG | | | |
| MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES | | DATA INICIAL: 15 DE MAIO DE 2024 | |
| FASE DO PROJETO: INICIAL | ART/RRT: | DATA DA REV.: | |
| REFERÊNCIA DO PROJETO: CLA-0151 | ESCALA: INDICADAS | Nº REVISÃO: | 03/03 |

GEOMÉTRICO