

PLANTA DE COTAS - RUA A
ESC: 1 : 1000



PLANTA HUMANIZADA - RUA A
ESC: 1 : 1000


Tabela de Pavimentação Asfáltica						
Nome da via	Material	Descrição	Espessura (m)	Perímetro da via (m)	Área (m²)	VOLUME (m³)
Pavimentação Asfáltica em PMF						
RUA A	Imprimação	RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, excludo transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.052,62 m	3.135,04 m²	0,00 m³
RUA A	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, excludo transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.052,62 m	3.135,04 m²	0,00 m³
RUA A	PMF	COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, excludo transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	1.052,62 m	3.135,04 m²	94,05 m³

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Trecho reto extrusados					
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia (m)	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA A					
RUA A	Meio-fio e sarjeta extrusados	94267 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	0,45 m	423,63 m²	941,41 m
RUA A	Meio-fio e sarjeta extrusados	94267 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	0,45 m	13,89 m²	30,86 m
					972,27 m

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Trecho curvo extrusados					
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia (m)	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA A					
RUA A	Meio-fio e sarjeta extrusados - Trecho curvo	94268 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_06/2016	0,45 m	1,22 m²	2,72 m
					2,72 m

Tabela de Meio-fio de travamento					
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia meio-fio	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA A					
RUA A	Meio-fio de travamento	ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com fck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, excludo sarjeta, inclusive escavação, apilamento e transporte com rebitado do material escavado (em caçamba)	0,15 m	1,75 m²	11,66 m
				1,75 m²	11,66 m

- Rua sem pavimentação
- Pavimentação asfáltica existente
- Pavimentação asfáltica à ser executada

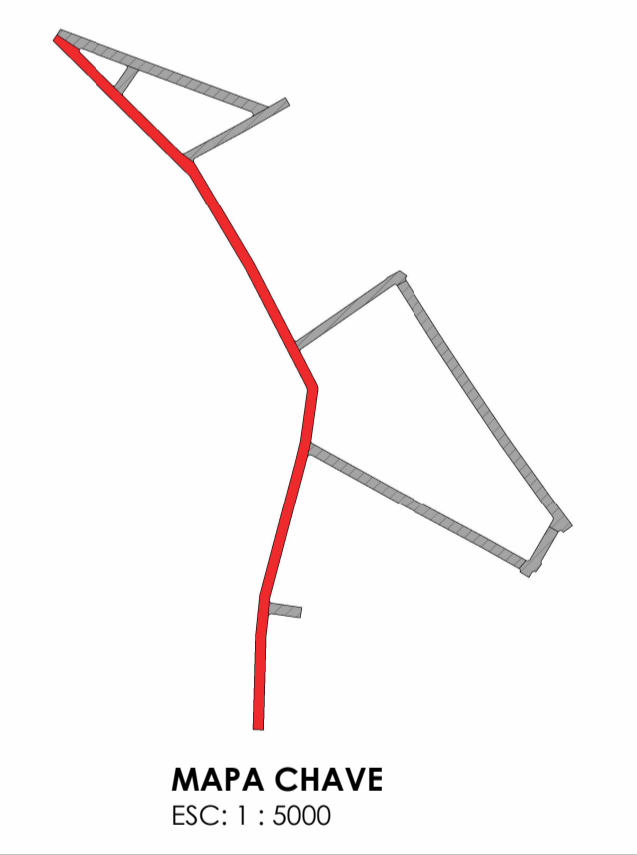

CONTRATADA:  CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074		CONTRATANTE:  CNPJ Nº: 21.498.274/0001-22 RUA CACHOEIRA, 51 - CENTRO, CLARO DOS POÇOES/MG - CEP: 39380-000	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA CREA/CAU: 248.998/D		RESPONSÁVEL LEGAL: PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOES-MG	
PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE POUSO ALTO, NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇOES - MG			
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA 'A' E TABELAS DE QUANTITATIVOS			
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS A, B, C, D, E, F, G, H E I, NA COMUNIDADE DE POUSO ALTO			
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇOES		DATA INICIAL: 19 DE OUT DE 2023	
FASE DO PROJETO: INICIAL	ART/RRT: MG20232474971	DATA DA REV.:	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 2463	ESCALA: INDICADAS	Nº REVISÃO:	02/07

GEOMÉTRICO