



PLANTA DE COTAS - RUA C
ESC: 1 : 100

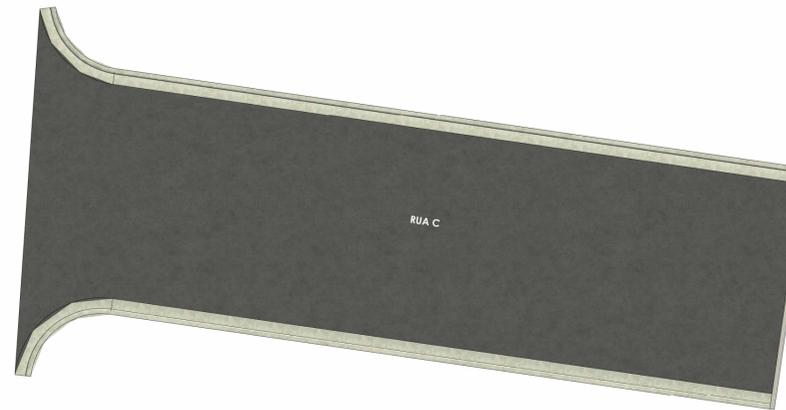

PLANTA HUMANIZADA - RUA C
ESC: 1 : 100

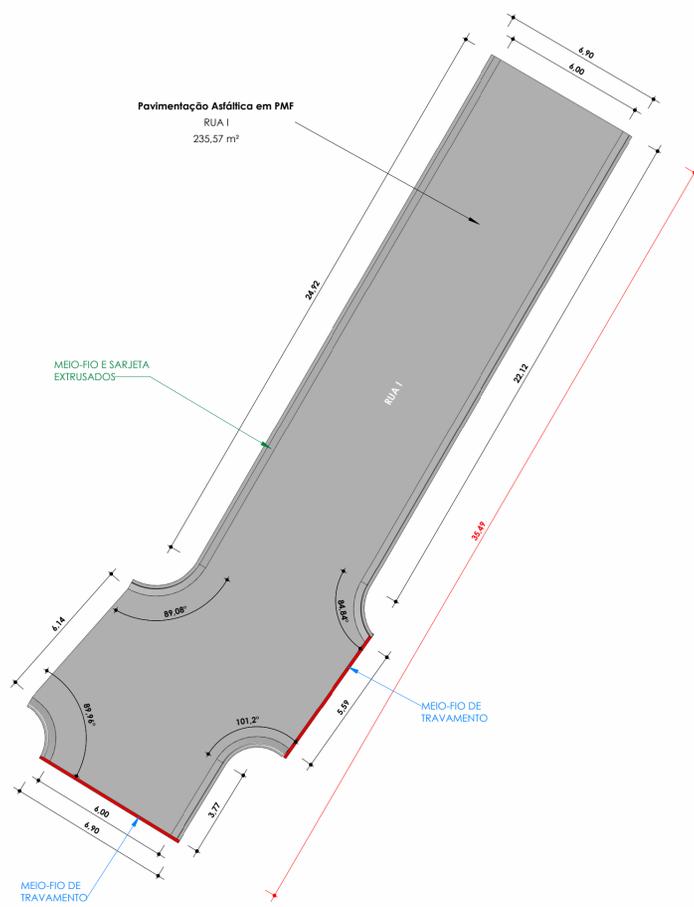


PLANTA DE COTAS - RUA I
ESC: 1 : 150



PLANTA HUMANIZADA - RUA I
ESC: 1 : 150

- Rua sem pavimentação
- Pavimentação asfáltica existente
- Pavimentação asfáltica à ser executada

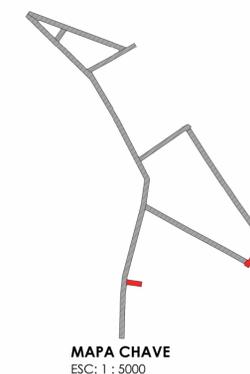

MAPA CHAVE
ESC: 1 : 5000

Tabela de Pavimentação Asfáltica						
Nome da via	Material	Descrição	Espessura (m)	Perímetro da via (m)	Área (m²)	Volume (m³)
Pavimentação Asfáltica em PMF						
RUA C	Imprimação	RO-51228 - Imprimação [Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso]	0,00 m	62,06 m	132,86 m²	0,00 m³
RUA C	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação [Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso]	0,00 m	62,06 m	132,86 m²	0,00 m³
RUA C	PMF	COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	62,06 m	132,86 m²	3,99 m³
Pavimentação Asfáltica em PMF						
RUA I	Imprimação	RO-51228 - Imprimação [Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso]	0,00 m	87,73 m	235,57 m²	0,00 m³
RUA I	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação [Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso]	0,00 m	87,73 m	235,57 m²	0,00 m³
RUA I	PMF	COMP. PMF - Pré-misturado a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	87,73 m	235,57 m²	7,07 m³

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Trecho reto extrusados					
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia (m)	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA C					
RUA C	Meio-fio e sarjeta extrusados	94267 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. At_06/2016	0,45 m	17,36 m²	38,58 m
RUA I					
RUA I	Meio-fio e sarjeta extrusados	94267 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. At_06/2016	0,45 m	1,70 m²	3,77 m
RUA I	Meio-fio e sarjeta extrusados	94267 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. At_06/2016	0,45 m	21,17 m²	47,04 m
					89,38 m

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Trecho curvo extrusados					
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia (m)	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA C					
RUA C	Meio-fio e sarjeta extrusados - Trecho curvo	94268 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. of_06/2016	0,45 m	3,20 m²	7,12 m
RUA I					
RUA I	Meio-fio e sarjeta extrusados - Trecho curvo	94268 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. of_06/2016	0,45 m	5,94 m²	13,20 m
					20,32 m

Tabela de Meio-fio de travamento					
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia meio-fio	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA C					
RUA C	Meio-fio de travamento	ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com fck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)	0,15 m	1,03 m²	6,90 m
RUA I					
RUA I	Meio-fio de travamento	ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com fck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)	0,15 m	2,01 m²	13,38 m
				3,04 m²	20,28 m

CONTRATADA: CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074	CONTRATANTE: CNPJ Nº: 21.498.274/0001-22 RUA CACHOEIRA, 51 - CENTRO, CLARO DOS POÇÕES/MG - CEP: 39380-000
--	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA CREA/CAU: 248.998/D	RESPONSÁVEL LEGAL: PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG
--	---

PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE POUSO ALTO, NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG			
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA 'C' E 'I' E TABELAS DE QUANTITATIVOS			
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS A, B, C, D, E, F, G, H E I, NA COMUNIDADE DE POUSO ALTO			
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES	DATA INICIAL: 19 DE OUT DE 2023		
FASE DO PROJETO: INICIAL	ART/RRT: MG20232474971	DATA DA REV.:	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 2463	ESCALA: INDICADAS	Nº REVISÃO:	04/07

GEOMÉTRICO